



# フラップサンダーの使用法

YANASE

AGSS-FP



## 付属品一覧

- ① 本体
- ② サイドハンドル
- ③ スパナ 17mm
- ④ スパナ 11mm
- ⑤ 六角レンチ
- ⑥ レギュレーター
- ⑦ カプラ

<p><b>1</b> スパナサイズ 17mm ↓ 14mm</p> <p>レギュレーター（雌ネジ側）にカプラ（雄ネジ）を締め込む</p>	<p><b>2</b> 締め込みはこれくらいでOK</p> <p>レギュレーター雄ネジ部に、シール処理を施す。</p>	<p><b>3</b></p> <p>本体側の保護キャップを外す(引っ張る)</p>
<p><b>4</b> スパナサイズ 19mm</p> <p>2のカプラユニットを本体に締め込む。</p>	<p><b>5</b></p> <p>カプラにエア供給側のカプラを装着すれば準備完了（使用圧力は0.62MPa）。</p>	

<p><b>サイドハンドルの位置調整方法</b></p> <p>付属の六角レンチで、ハンドルクランプ部のネジを緩めると回転しますので、好みの位置でネジを締めしっかり固定してください。</p>	<p><b>先端工具の取付け・取外し</b></p> <p>付属のスパナ④で主轴を固定させながら、スパナ③でコレットを緩め先端工具をコレットに装着し、同様にコレットを締めつけてください。</p> <p><b>!</b> 先端工具の取付け、取外しの際は必ずエアホースを外してください。</p>
---	---

**回転数の調整**

使用時の回転数は、スロットルレバーの開度により調整できますが、MAX回転数は、本体又はカプラ部のレギュレーターの開度で調整できます。ただしトラブルの原因になりますので、調整はどちらか片側で行ってください。（片側は全開でご利用ください。）


<p>本体側レギュレーター</p>	<p>カプラ側レギュレーター</p>
-------------------	--------------------

**メンテナンス**

エア工具は給油が大切です。ご使用後と連続使用の場合1-2時間毎に1回給油してください。給油には、タービン油#32、#56、#60を、エアライン上にて潤滑してください。注油を怠ると性能低下、故障の原因となります。

	<p>供給側カプラを外して、本機のカプラ内に1~2滴給油してください。</p>
--	---

# フラップサンダー おすすめ先端パーツ

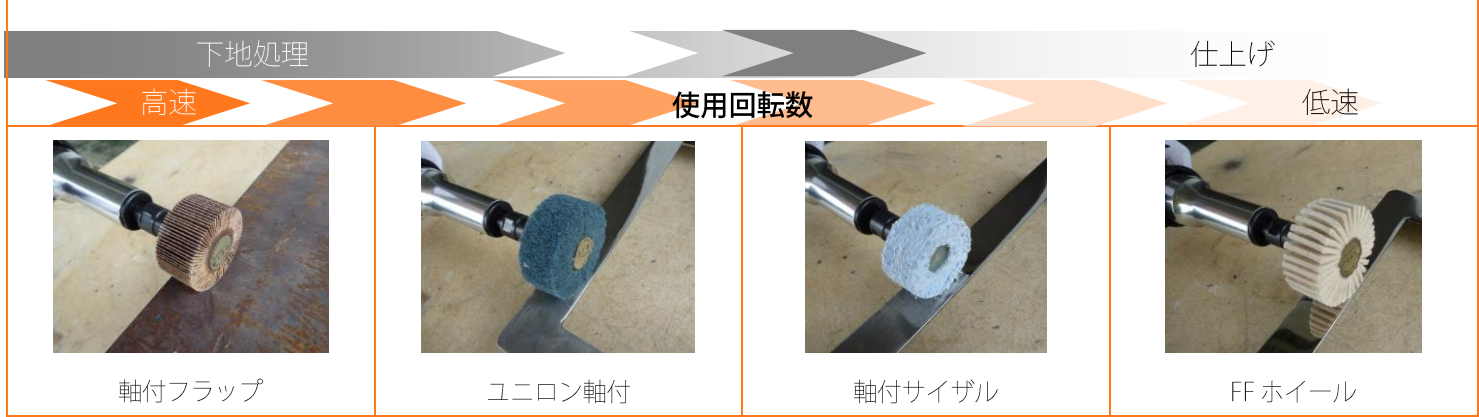

軸付フラップ



ユニロン軸付



軸付サイザル



FF ホイール

高トルク仕様により、大径（φ80～100）商品もご使用可能です



## 軸付フラップホイール



サイズ 外径×幅×軸径	粒度 Grit	品番 No.	入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>
φ30x25x6	#40,#60,#80,#100, #120,#150,#180, #240,#320,#400, #600	UF3025	10本	20,000
φ50x25x6		UF5025		
φ80x25x6		UF8025	15,000	

## 軸付コットンホイール



サイズ 外径×幅×軸径	品番 No.	入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>
φ30x25x6	UFCK3025	5本	10,000
φ50x25x6	UFCK5025		6,100
φ80x25x6	UFCK8025		3,800

## ムゲン軸付フラップ



サイズ 外径×幅×軸径	粒度 Grit	品番 No.	入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>
φ30x25x6	#60,#80,#100, #120,#180,#240, #320	MF3025	10本	20,000
φ50x25x6		MF5025		
φ80x25x6		MF8025	15,000	

## 軸付ネルホイール



サイズ 外径×幅×軸径	品番 No.	入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>
φ30x25x6	UFNK3025	5本	10,000
φ50x25x6	UFNK5025		6,100
φ80x25x6	UFNK8025		3,800

## ユニロン軸付ホイール



サイズ 外径×幅×軸径	粒度 Grit	品番 No.	入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>
φ50x25x6	#120,#240,#320, #600	NF5025	10本	5,000
φ60x25x6		NF6025		4,000
φ80x25x6		NF8025	5本	3,000
φ100x25x6		NF10025		

## フェルト軸付ホイール（円筒型）



サイズ 外径×幅×軸径	品番 No.	入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>
φ30x25x6	FS3025	10本	15,000
φ50x25x6	FS5025		12,000
φ80x25x6	FS8025	5本	3,000

## 軸付サイザルホイール



サイズ 外径×幅×軸径	品番 No.	入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>
φ30x25x6	UFSK3025	5本	10,000
φ50x25x6	UFSK5025		6,100
φ80x25x6	UFSK8025		3,800

## FFホイール



サイズ 外径×幅×軸径	品番 No.	入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>
φ50x25x6	FFR5025	5本	12,000
φ60x25x6	FFR6025		6,000
φ80x25x6	FFR8025		3,000