

# ダイグラインダー 2 の使用方法



YANASE

AGSS-ST2



## 付属品一覧

- ① 本体
- ② スパナ 17mm
- ③ カプラ
- ④ レギュレーター

<p><b>1</b> スパナサイズ 17mm</p> <p>レギュレーターとカプラの雄ネジ部にシール処理を施す。(●: シールテープなど)</p>	<p>エアが洩れない程度に締めてください。</p> <p>レギュレーター (雌ネジ側) にカプラ (雄ネジ) を締め込む。</p>	<p><b>3</b></p> <p>本体側の保護キャップを外す(引っ張る)</p>
<p><b>4</b> スパナサイズ 16mm</p> <p>2 でセットしたカプラを本体に締め込む。</p>	<p><b>5</b></p> <p>カプラにエア供給側のカプラを装着すれば完了。(使用圧力は 0.58MPa)</p>	

## 先端工具の取付け・取外し




## 回転数の調整

使用時の回転数は、スロットルレバーの開度により調整できますが、MAX 回転数は、カプラ側のレギュレーターの開度で調整できます。



## メンテナンス

エア工具は給油が大切です。ご使用前後と連続使用の場合 1~2 時間毎に 1 回給油してください。給油には、タービン油#32, #56, #60 を、エア供給口に滴下してください。注油を怠ると性能低下、故障の原因となります。

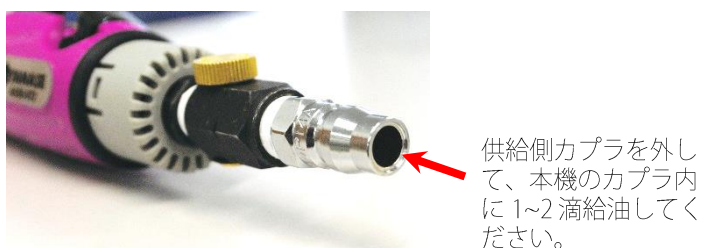

## ダイグラインダー2 おすすめ先端パーツ



ムゲン軸付フラップ



軸付カートリッジロール  
ストレート型




軸付カートリッジロール  
テーパー型



ユニバンド・セラミック



超硬カッター



ゴム砥石



ユニロン軸付ホイール



ビトリファイド軸付砥石

### 軸付フラップホイール

サイズ 外径×幅×軸径	粒度 Grit	品番 No.	入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>
φ30x25x6	#40,#60,#80,#100, #120,#150,#180, #240,#320,#400, #600	UF3025	10本	20,000
		UF5025		
φ50x25x6				

### ムゲン軸付フラップ

サイズ 外径×幅×軸径	粒度 Grit	品番 No.	入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>
φ30x25x6	#60,#80,#100, #120,#240	MF3025	10本	20,000
		MF5025		
φ50x25x6				

### ゴム砥石

サイズ 外径×幅×軸径	粒度 Grit	品番 No.	入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>
φ25x25x6	#80,#120,#180,#220, #400,#800,#1500	GCM-E-25	10本	20,000

### ユニロン軸付ホイール

サイズ 外径×幅×軸径	粒度 Grit	品番 No.	入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>
φ50x25x6	#120,#240,#320, #600	NF5025	10本	5,000
		NF5025M		

### 超硬カッター クロスカット

タイプ Type	サイズ 外径×幅×軸径	品番 No.	入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>
円筒型	φ9.5x19x6	RD9519A	1本	18,000
球型	φ9.5x6	RD95D		
砲弾型	φ9.5x19x6	RD9519C		
テーパー先切型	φ9.5x16x6	RD9516M		
トンガリ先丸型	φ9.5x19x6	RD9519F		

### ビトリファイド軸付砥石

タイプ Type	サイズ 外径×幅×軸径	品番 No.	粒度 Grit	入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>
円筒型	φ19x38x6	RA19386-A	#60	5本	24,000
砲弾型	φ19x38x6	RA19386-FO			
傘型	φ19x38x6	RA19386-KA			

### ユニバンド・セラミック

サイズ 内径×幅	粒度 Grit	品番 No.	入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>
φ30x25	#40	B3025S3	10個	13,000
	#60	B3025S4		
	#80	B3025S5		
φ50x25	#40	B5025S3	10個	9,000
	#60	B5025S4		
	#80	B5025S5		

### ユニバンド・セラミック用ドラム

サイズ 内径×幅	品番 No.	入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>
φ30x25	D3025S	1本	13,000
φ50x25	D5025S		9,000

### クッションコーン・セラミック

サイズ	品番 No.	粒度	入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>
-	CS37S4	#60	5個	10,000
-	CS37S5	#80		

### クッションコーン・セラミック

サイズ	品番 No.	入数 Pack
CSH37S	19x37x66x6	1本

### 軸付カートリッジロール

タイプ Type	サイズ 外径×幅×軸径	品番 No.	粒度 Grit	入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>
ストレート型	φ16x35x6	RS1635	#60,#80,#100, #120,#150, #180,#240, #320,#400	10本	20,000
	φ20x25x6	RS2025			
テーパー型	φ16x35x6	RT1635			
	φ20x25x6	RT2025			