



YANASE

自動バリ取り機専用ブラシ

DEBURRING WHEEL

ヤナセのクラゲは、薄板板金加工の際に出るバリ除去のために使われる自動バリ取り機の専用ホイールです。

レーザードロスや強固なバリ、表面処理鋼板や保護シート付きワークのバリも効率よく取ることができます。

パワーアップして新登場

**耐久
性重視**

TYPE

ストレートクラゲ

**研削
性重視**

TYPE



YANASE

柳瀬株式会社

価格


DOWN

研削力

UP

特徴

- 従来品に比べ低価格を実現。よりお求めやすくなりました。
- 従来品よりも毛量を増やしているため、研磨力も高く長寿命
- ワーク面に効率よく当たるため、バリを均一に除去

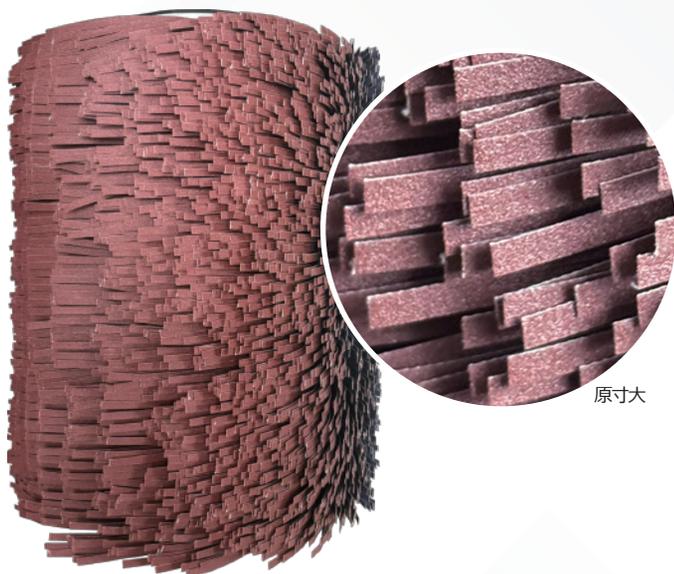

原寸大

Tタイプ

砥材：アルミナ

FRHST-300



用途

- パンチプレスやレーザー加工後のバリ取り及び傷ボカシ



原寸大

Cタイプ

砥材：セラミック

FRHSC-300



セラミック砥材で研削力アップ


従来のアルミナ砥材のペーパーよりも研削力が格段にアップ！

ストレートクラゲTタイプ


サイズ (mm) 外径 × 幅 × 穴径	スリット 幅	粒度	品番	入数
300×340×32	4mm	#180	FRHST-300	1個

ストレートクラゲCタイプ

サイズ (mm) 外径 × 幅 × 穴径	スリット 幅	粒度	品番	入数
300×340×32	4mm	#180	FRHSC-300	1個

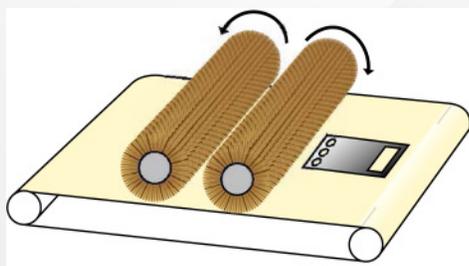

2連式 ご使用イメージ

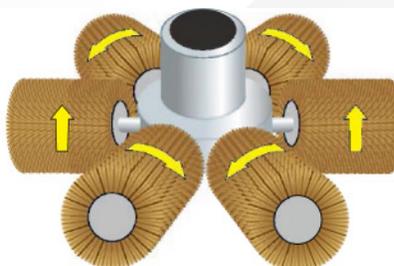

多軸式 ご使用イメージ



柳瀬株式会社

〒669-3131 兵庫県丹波市山南町谷川 1385
東京 / 北関東 / 名古屋 / 大阪 / 広島 / 福岡

TEL.0795-77-2151 FAX. 0795-77-2535

info@yanase-saving.com

https://www.yanase-saving.com/

商品についてのご質問は /
**LINEでサクッと
問い合わせ**



お問い合わせ先