

YANASE DIAMOND SERIES



地球上で最も硬いダイヤモンド砥粒を使用。
石材、ガラス、シリコン、セラミックなど、さまざまな非鉄系素材の研削・研磨に対応します。

ダイヤ溶着部
幅3mm
厚2.5mm



カット数 1,000 回を実現！ 90°切断用

パワーダイヤモンド NEO 溶着ダイヤ


用途：一般鉄鋼材／ステンレス／鋼管／薄鉄板／非鉄金属／樹脂／FRP／
トミジ管／塩ビ管／ダクトイル鉄管／スレート建材／モルタル／
コンクリート／レンガ／ゴム製品／タイル／木材／（釘・ビス入り）など

品番	粒度	サイズ 外径×厚み×穴径	最高使用回転数
DPDKN-100	#60	100×1.5×20mm	15,200min ⁻¹
DPDKN-125		125×1.7×22mm	12,200min ⁻¹

電着ダイヤモンドキワゼメ

用途：塩ビパイプ、キッチンパネルの切断、面取り等。

キワ切りに最適！

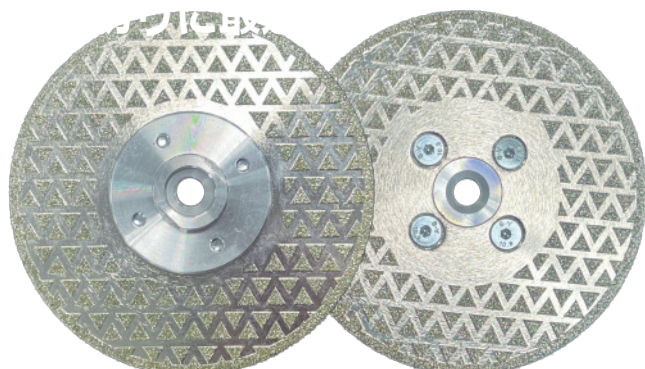

表面

背面

ロックナットや
カバーに干渉しない
オフセット型



品番	粒度	サイズ	最高使用回転数
DKZ100	#46	100×M10	12,000min ⁻¹



柳瀬株式会社

平面・曲面にフィット



ND102E

ND103E

電着ダイヤ ネットディスク E


用途 コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨

品番	粒度	サイズ 外径 × 穴径	最高使用回転数
ND102E	#100	100×15mm	12,000min ⁻¹
ND103E	#60	100×20(15)mm	

電着ダイヤ カッター&ディスク E

用途 刃研ぎ、ガラスの切断

品番	粒度	サイズ 外径 × 穴径	最高使用回転数
HDCDE	#120	100×20(15)mm	12,000min ⁻¹

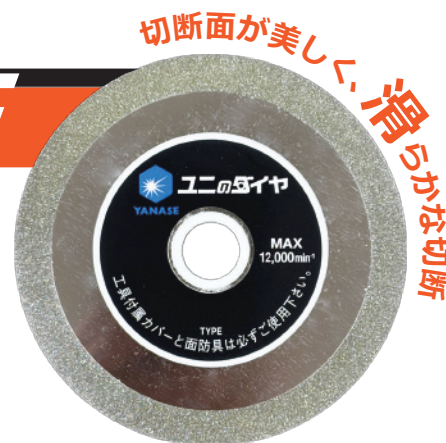

切断面が美しく、滑らかな切断

シャープな切れ味



電着ダイヤ 切り込みカッター E


用途 セラミック、ガラス、大理石、瓦、耐火レンガ、FRP、タイルの切断

品番	粒度	サイズ 外径 × 穴径	最高使用回転数
HDKCE	#50/#60	105×20(15)mm	13,000min ⁻¹

サッと使えて
ちゃんと便利

ダイヤ スポンジパッド


品番	粒度	サイズ	用途
DSPP1	#60	60×95×30mm	スレート、床タイル
DSPP2	#100		通常のタイル
DSPP3	#200		ガラス
DSPP4	#400		

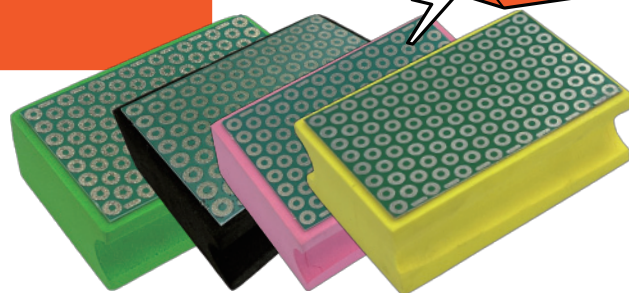

#60 #100 #200 #400

ヤナセにしかない
極細の粒度

精密すぎるダイヤヤスリ 半丸



ヤスリ部：4.6×50mm

品番	粒度	サイズ
DYH-600	#600	電着部 50mm
DYH-800	#800	

用途：超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に