

製品仕様

消費電力	1,750W
出力	1,070W
定格速度	820~3,000mirr ¹
最大無負荷回転数	3,000mirr ¹
許容ホイール幅	115mm
主軸径	19mm(ダブルキー溝)
本体重量	2.8kg(ケーブル含まず)

<騒音データ>

音圧レベル(K=3dB(A)) : 91dB(A)
音響出力レベル(K=3dB(A)) : 102dB(A)
※騒音レベルの測定値はEN60745に基づいています。

<振動データ>

振動放出値 ah : 3.8m/s²
不確定性(K) : 1.5m/s²
※合計振動値(三軸ベクトルの和)はEN60745に基づいています。



New ストレート100S グラインダー (New パワーコング)

ST102G

取扱説明書



安全上の注意

- この電動工具はサンディングおよびポリッシングの両方に使用できる特徴を持っています。初めてお使い頂く前に必ず本取扱説明書を良くお読みください。誤った使い方をされた場合は感電、火事、あるいはケガの原因となりますのでご注意ください。
- ワイヤーブラシ作業や切断作業にはお使いいただけません。規定外の方法で使用された場合、故障やケガの原因となりますのでお止めください。
- 定格回転数は本誌記載の使用最高速度に従ってください。定格回転数を超えて使用すると器具が外れたり、故障する危険があります。
- 付属品は本機に合ったサイズのものをご使用ください。不適応なものを使用した場合、正しい運転や制御ができなくなり危険です。
- 消耗した付属品を使用しないでください。またご使用前に1分間の試運転を行ってください。
- 本機を使用する場合は必ず保護具を身につけてください。作業に適した服装で、保護メガネ、防塵マスク、耳栓、手袋などを着用し、作業時の飛散物、振動、騒音などから身を守ってください。
- 作業時は周辺に障害物や他の作業者がいないか十分に確認をしてください。
- 本機を使用する場合、本体の絶縁グリップ部分以外は持たないようにして作業を行ってください。本機のコードと接触する可能性がある場合、あるいは感電の恐れがある場所で使用する場合大変危険です。
- 電源コードを正しい位置に向け、回転部品に絡まないように注意してください。
- 作業が終了した際、本機の回転が完全に停止するまで、本機を置かないでください。
- 本機を持って移動する場合は必ず本機が完全に停止した状態で移動してください。
- 可燃物の近くでは絶対に作業しないでください。
- 液体による冷却が必要な付属品の使用をしないでください。感電の恐れがあり大変危険です。
- 本機は非常にパワーの大きい工具ですので、必ず両手でしっかりと本機を保持した状態でお使いください。

検	査	担	当	者

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。




ご使用前には「安全上の注意」を必ずお読みください。





ケンマのヤナセ
柳瀬株式会社

兵庫県丹波市山南町谷川1385

電話(0795)77-2151(代)

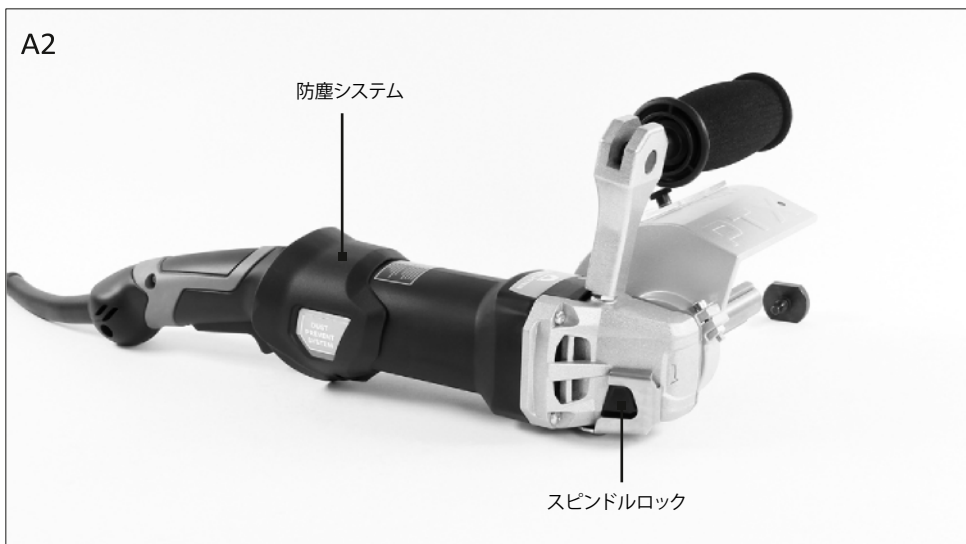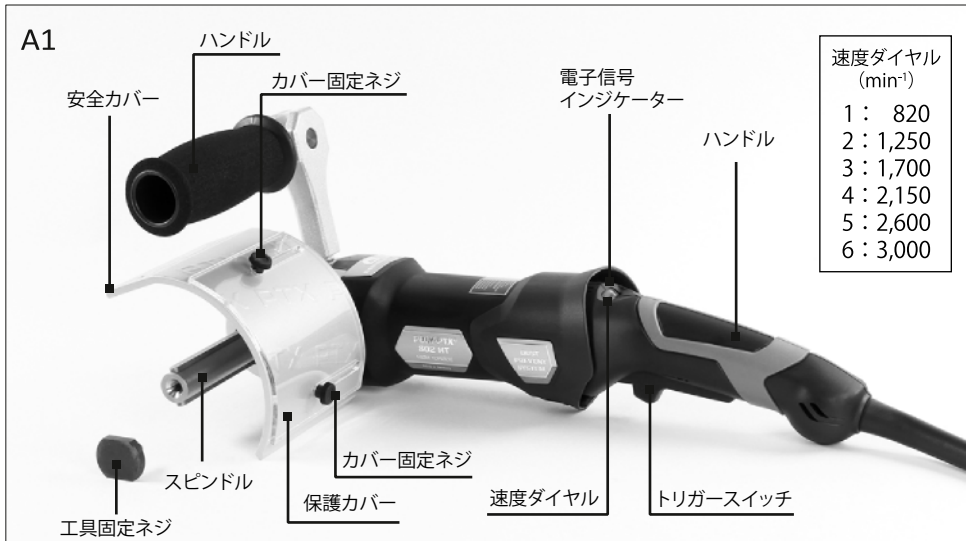

防塵フィルター:メッシュのフィルターで機械内部への細かい粉塵の侵入を防ぎます。
防塵システム:排気を後方に誘導するシステムで冷却効果が高く、塵が本体内に入りにくくなります。
 ※作業環境に応じて使い分けてください。

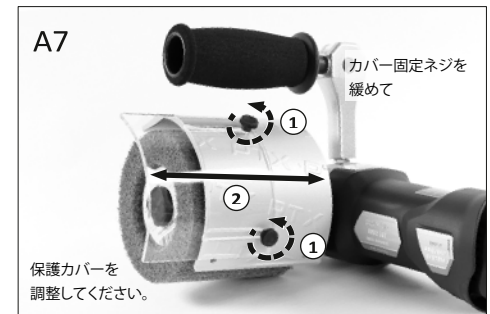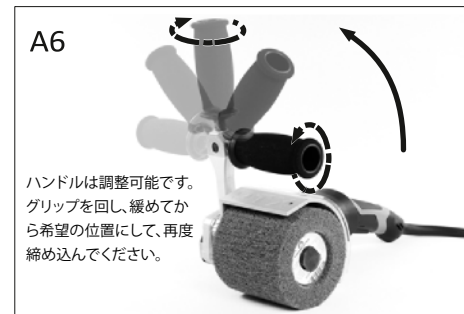

工具をキー溝に合わせて、奥まで入れて取り付けてください。

